


**Embargo-Datum:** 26. August 2010  
**Verkaufsbeginn:** Oktober 2010  
**Zielmarkt:** Erfahrene Hobbyfotografen/  
 Professionelle Fotografen

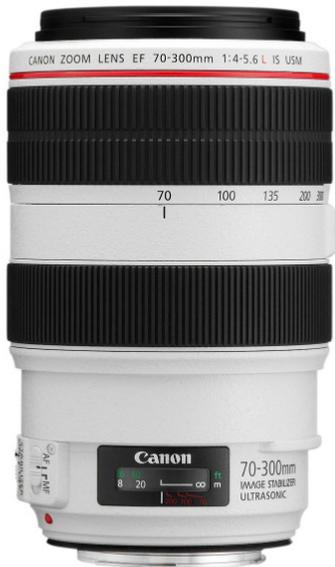

## Hauptleistungsmerkmale:

- Leistungsstarkes Tele-Makroobjektiv
- Gehört zur beliebten L-Objektivserie von Canon
- Telezoomobjektiv der professionellen Canon L-Serie mit Brennweitenbereich 70-300 mm (entsprechend KB)
- Optischer Bildstabilisator für bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeiten für erhöhte Aufnahmeflexibilität
- Hohe Schärfe und Abbildungsleistung durch zwei UD-Linsen und Linsengruppe für automatischen Korrektionsausgleich
- Robuste Konstruktion – ideal beim Einsatz unter erschwerten Bedingungen
- Kreisrunde Blende mit acht Lamellen – ideal für attraktive Hintergrundunschärfe
- Ring-USM für schnelle, nahezu geräuschlose automatische Fokussierung; jederzeitige manuelle Scharfstellung möglich
- Geeignet für Einsatz mit Stativhalterung (optional) zum schnellen Wechsel zwischen Quer- und Hochformataufnahmen

### **Vielseitiges Telezoomobjektiv mit großem Brennweitenbereich und hoher Abbildungsleistung.**

Das EF 70-300 mm 1:4-5.6L IS USM ist ein leistungsstarkes Telezoomobjektiv der professionellen Canon L-Serie. Es überzeugt durch einen großen Brennweitenbereich, exzellente Abbildungsqualität und kompakt-robuste Bauform.

Die EOS EF Objektivserie umfasst auch 60 mm bis 400 mm Objektiv

Produktbezeichnung	Mercury-Code	EAN-Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
EF 70-300 mm 1:4-5.6L IS USM	4426B005AA	4960999665023	CHF 2'428.-

**Lieferumfang:** EF 70-300 mm 1:4-5.6L IS USM, Objektivdeckel E-67U, Staubdeckel E, Gegenlichtblende ET-73B, Objektivköcher LP1424, Trageriemen, Bedienungsanleitung (10ML), Garantiekarte (EUR/leer), Box mit JAN/UPC-Code.

Zubehör	Mercury-Code	EAN-Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
Stativschelle C (WII)	4428B001AA	4960999665054	-
Polfilter PL-C B 67 mm	2189B001AA	4960999455778	CHF 370.-
Gegenlichtblende ET-73B	4428B001AA	4960999665047	-
Objektivköcher LP1424	4835B001AA	4960999683485	-

**Technische Daten**

<b>Optischer Aufbau / Technische Daten</b>	
Bildgröße	-
KB-Äquivalentbrennweiten	-
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	29° – 6° 50', 19° 30' – 4° 35', 34° – 8° 15'
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	19/14
Anzahl der Blendenlamellen	8
Kleinste Blende	32-45
Naheinstellgrenze (m)	ca. 1,2 m
Größter Abbildungsmaßstab	0,21 (bei 300 mm)
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	für bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeiten
AF-Motor	Ring USM <sup>3</sup>
<b>Allgemeine Daten</b>	
Staub-/Spritzwasserschutz <sup>4</sup>	ja
Filterdurchmesser	67 mm
Max. Durchmesser x Länge	ca. 89 x 143 mm
Gewicht	ca. 1.050 g
<b>Zubehör</b>	
Objektivdeckel	E-67U
Gegenlichtblende	ET-73B
Objektivköcher	LP1424
Maximalzahl ansetzbarer Gegenlichtblenden III, kompatibel mit Folienfilterhalter III	3
Maximalzahl ansetzbarer Gegenlichtblenden IV, kompatibel mit Folienfilterhalter IV	3
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	0,29-0,04
Größter Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	0,38-0,09
Kompatibilität mit Extender	nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	Stativschelle C (WII)

<sup>1</sup> Bildkreis Ø 67,2 mm

<sup>2</sup> Kleinste Blende bei Drittelstufen

<sup>3</sup> Jederzeit manuelle Fokussierung

<sup>4</sup> Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

<sup>7</sup> Adapter für Folienfilterhalter III erforderlich