



## Kompaktes Weitwinkelobjektiv für die Landschafts- und Dokumentarfotografie.

Das hochwertige 24-mm-Objektiv mit einer hohen Lichtstärke von 1:2,8 ist ideal für die Landschafts-, Reise- und Dokumentarfotografie. Der Bildstabilisator ermöglicht großartige Aufnahmen selbst bei wenig Licht und der Ultraschallmotor (USM) sorgt für eine präzise, nahezu geräuschlose und schnelle Scharfstellung.

Das EF 24mm 1:2,8 IS USM ist ein Canon EF Weitwinkelobjektiv. Das Gesamtsortiment setzt sich zusammen aus:

- EF 14mm 1:2,8L II USM
- EF 20mm 1:2,8 USM
- EF 24mm 1:1,4L USM II
- EF 28mm 1:1,8 USM
- EF 28mm 1:2,8 IS USM
- EF 35mm 1:1,4L USM
- EF 35mm 1:2,0

**Verkaufsstart:** Juni 2012

**Zielmarkt:** Ein kompaktes 24-mm-Weitwinkelobjektiv für ambitionierte Amateurfotografen und Profis.

## Hauptleistungsmerkmale:

- 24-mm-Weitwinkelobjektiv z.B. für die Landschafts- und Reportagefotografie
- Neue optische Konstruktion (11 Linsen in 9 Gruppen) mit einer **asphärischen Linse**.
- Hohe Lichtstärke von 1:2,8 zur Steuerung der Schärfentiefe und bei wenig Licht.
- Der **Bildstabilisator** erweitert die Aufnahmebereitschaft um bis zu vier Belichtungsstufen - Fotografieren ohne Blitz oder Stativ.
- **Ultraschallmotor** für nahezu geräuschlose Scharfstellung mit jederzeitiger manueller Fokussierung.
- 7-Lamellen ergeben eine kreisrunde Blende für attraktive Hintergrundunschärfe.
- Super-Spectra-Vergütung zur Unterdrückung von Streulicht und Blendenreflexen.
- **Naheinstellgrenze 0,20 m**
- Bei einer DSLR mit APS-C-Sensor entspricht dies einer Brennweite von 38mm.

*Verbesserte oder neue Eigenschaften in Blau (im Vergleich zum EF 24mm 1:2,8)*

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
EF 24mm 1:2,8 IS USM	5345B005AA	4960999845753	CHF 1'048.-
<b>Lieferumfang:</b> Objektiv EF 24mm 1:2,8 IS USM, Objektivdeckel E-58 II, Objektivrückdeckel E, Bedienungsanleitung, Garantiekarte			

Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Gegenlichtblende EW-65B	5186B001AA	4960999780689	

## Technische Daten


# EF 24mm 1:2,8 IS USM

<b>OPTIK/TECHNISCHE DATEN</b> Bildgröße - KB-Äquivalentbrennweiten - Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) 74°, 53°, 84° Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) 11 / 9 Anzahl der Blendenlamellen 7 Kleinste Blende 22 Naheinstellgrenze (m) 0.20 Größter Abbildungsmaßstab 0.23 Abstandsinformation ja Bildstabilisator 4 Stufen AF-Motor Ring USM <sup>[3]</sup>	
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b> Schutz gegen Staub/Feuchtigkeit <sup>[4]</sup> - Filterdurchmesser 58 Durchmesser x Länge ca. 68,4 x 55,7 mm Gewicht (g / ca.) 280	
<b>ZUBEHÖR</b> Objektivdeckel E-58 II Gegenlichtblende EW-65B Objektivköcher / -beutel LP1014 Anzahl an Gegenlichtblenden III, kompatibel mit Folienfilterhalter III 0 Anzahl an Gegenlichtblenden IV, kompatibel mit Folienfilterhalter IV 0 Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II 0,62-0,43 Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II 1,13-0,95 <sup>[5]</sup> Kompatibilität mit Extender nicht kompatibel	

## EF24mm f/2.8 IS USM

11 elements in 9 groups

One GMo Aspherical Lens Element

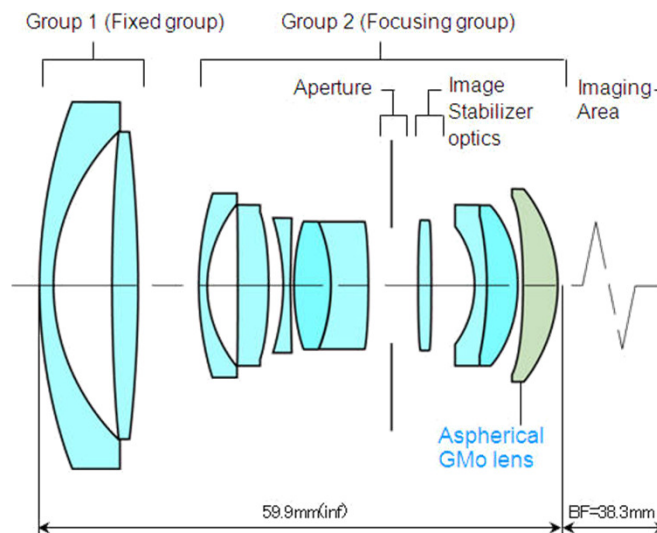

## Logistikinformationen

Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien). Änderung der technischen Daten vorbehalten.

[3] Manuelle Fokussierung jederzeit möglich

[4] Staub- und spritzwassergeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.

[5] Nicht kompatibel bei Weitwinkel

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht (Netto/Brutto in g/ca.)
Einzelverpackung	1	ca. 121 x 121 x 122 mm	302 g / 406,5g
Sammelverpackung	12	ca. 506 x 384 x 205 mm	4,88 / 5,73
Palette			