

Scanner piano A3 opzionale ad alta velocità.

Perfetto per la
scansione di
supporti fragili
e rilegati.



Le elevate prestazioni aumentano la produttività

Lo scanner piano A3 di Canon offre una scansione ad alta velocità fino a 3,5 secondi. Collegando il dispositivo a uno scanner DR si ottiene una scansione in batch ad alta velocità o una scansione Flatbed A3 rapida, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

Gestione versatile dei supporti

È possibile scansionare un'ampia gamma di supporti come libri, registri e documenti fragili: la soluzione perfetta per uffici della pubblica amministrazione, biblioteche, edilizia e gli uffici in generale.

Aumentate le capacità dello scanner DR

Grazie a un'operazione di scansione senza soluzione di continuità è possibile ottimizzare l'acquisizione ADF e Flatbed. È possibile salvare formati diversi in un unico file per poi inviarlo con facilità direttamente a diverse destinazioni in uscita come posta elettronica, cartelle o applicazioni di gestione dati.

Ecco alcuni degli eccezionali vantaggi e funzionalità

- Scanner piano A3 ad alte prestazioni
- Elevate velocità di scansione
- Connessione semplificata tramite USB agli scanner imageFORMULA
- Scansione doppia senza soluzione di continuità, salvataggio in un singolo file
- Modalità esclusiva di cancellazione della luce ambientale
- Accesso alle potenti funzionalità di elaborazione immagini dello scanner DR
- Perfetto per la scansione di supporti fragili e rilegati
- Design compatto e robusto, ideale per ambienti esigenti

Specifiche: Scanner Flatbed 201



Tipo	Scanner piano A3 opzionale
Sensore lettura documenti	Sensore CCD
Risoluzione ottica	600 dpi
Sorgente luminosa	LED (RGB)
Lato scansione	Fronte
Interfaccia	High Speed USB 2.0
Dimensioni	Vassoio chiuso: 571 (L) mm x 436 (P) mm x 96 (A) mm
Peso	Circa 8,5 kg (senza adattatore CA)
Requisiti di alimentazione	CA 100 - 240 V (50 / 60 Hz)
Consumo energetico	Scansione 21 W o meno, Modalità Sleep 3,1 W o meno, Apparecchio spento, meno di 0,3 W
Ambiente operativo	10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Umidità: 20 - 80% RH
Conformità ambientale	RoHS ed ENERGY STAR*

SPECIFICHE DOCUMENTI

Larghezza	297,4 mm
Lunghezza	431,8 mm

OUTPUT

Modalità	Bianco e nero, Diffusione dell'errore, Miglioramento avanzato del testo II, Scala di grigi a 8 bit (256 livelli), Colore a 24 bit, Rilevamento automatico del colore
Risoluzione	100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Rilevamento automatico del formato pagina, Correzione dell'inclinazione, Modalità di cancellazione luce ambientale, Impostazione area di scansione, Lato scansione, Regolazione contrasto, Impostazione automatica della risoluzione. Funzioni ereditate dagli scanner DR: Rilevamento automatico colore, Riconoscimento orientamento del testo, Riduzione effetto moiré, Ottimizzazione dei margini, Prevenzione spandimento inchiostro/eliminazione sfondo, Curva gamma preimpostata, Rimozione colore / Ottimizzazione colore, MultiStream, Riconoscimento codici a barre.

Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche tecniche sono stati messi a punto prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso. * e **: tutti i nomi delle aziende e/o dei prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.

VELOCITÀ DI SCANSIONE

(A4, Verticale)

Scanner Flatbed 201

B/N / Scala di grigi	200 / 300 dpi	A4	A3
Colore	200 / 300 dpi	3,0 secondi	3,5 secondi
		3,5 secondi	4,5 secondi

Compatibile con scanner della serie DR

imageFORMULA DR-C225
imageFORMULA DR-C130
imageFORMULA DR-C240


imageFORMULA DR-M140
imageFORMULA DR-M160II
imageFORMULA DR-M1060

imageFORMULA DR-6010C
imageFORMULA DR-6030C


imageFORMULA DR-G1100
imageFORMULA DR-G1130

imageFORMULA DR-X100

Schema collegamenti

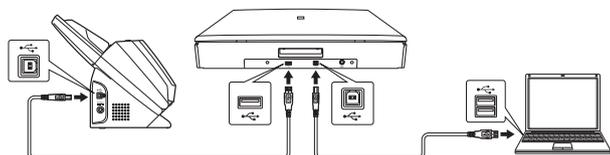

Quando si utilizza lo scanner DR con adattatore CA, lo scanner piano Flatbed 201 va collegato fra lo scanner DR e il PC

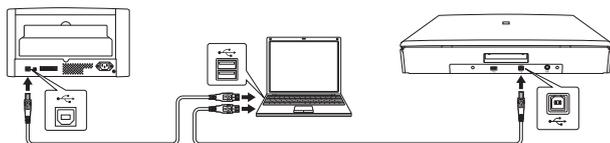

Quando si utilizza lo scanner DR con alimentatore integrato, collegare lo scanner piano Flatbed 201 e lo scanner DR direttamente al PC



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian Edition 0178W909
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Tel 0848 833 835
canon.ch