


Dispositivo multifunzione a colori A4 economico e ad elevata produttività

Il modello imageRUNNER C1225iF è un dispositivo multifunzione a colori A4 ricco di funzionalità, che offre una gestione dei documenti immediata, veloce ed efficiente, per concentrarsi sulle priorità aziendali.



- Potente dispositivo multifunzione a colori A4 con funzionalità di stampa, copia, scansione a colori, invio e fax, ideale per piccole aziende con specifiche esigenze
- Funzionamento semplice e intuitivo, grazie al display LCD a colori "touch and swipe" da 8,9 cm
- La tecnologia di imaging V² Colour (Vivid and Vibrant) di Canon garantisce documenti eccezionali, che si distinguono dalla concorrenza
- Perfetta integrazione con l'ambiente dell'ufficio, grazie alla connettività di rete e al supporto di standard IT come PCL e Genuine Adobe PS
- Aumento della produttività grazie ad una capacità fino a 1.100 fogli e all'alimentatore automatico di documenti fronte-retro (DADF)
- Scansione e invio di documenti a varie destinazioni, tra cui e-mail e cartelle condivise
- Funzionalità di stampa e scansione flessibili, come Apple AirPrint™, stampa Mopria, stampa mobile, app di scansione, per supportare l'efficienza dei professionisti in movimento
- Installazione semplice e immediata, gli utenti possono accedere alla guida alla configurazione tramite l'interfaccia utente
- Facile sostituzione dei consumabili, per ridurre i tempi di fermo
- Toner standard incluso nella confezione, che offre fino a 12 mesi di stampe a colori¹
- Assoluta tranquillità grazie alla garanzia standard Canon
- Consumo energetico di solo 1 watt in modalità sleep
- Design salvaspazio compatto ed efficiente

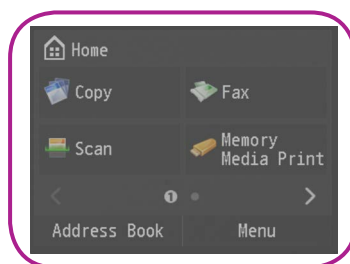

STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE

AirPrint™ e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

¹ I risultati effettivi possono variare ed essere superiori o inferiori a 12 mesi, a seconda dell'utilizzo individuale. La stima di 12 mesi di stampe a colori è basata su un volume di stampa mensile di 1.000 pagine, 30% di pagine a colori e 5% di copertura A4 (ISO/IEC 24712). La resa standard del toner nero è di 12.000 pagine. La resa del toner giallo, magenta e ciano è di 7.300 pagine.

Canon

Specifiche tecniche

imageRUNNER C1225iF

Tipo di macchina	Laser a colori multifunzione A4 (Reader/Printer standard)	Risoluzione di scansione	<u>Scansione BN:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Principali funzioni disponibili	Stampa, copia, scansione, invio e fax standard per C1225iF	Scansione fronte/retro	<u>Scansione CL:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Specifiche della stampante		Velocità di scansione	Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)
Velocità di stampa (BN/colore)	25/25ppm (A4 solo fronte), 26/26ppm (A5 solo fronte), 25/25ppm (A4 fronte-retro), 26/26ppm (A5 fronte-retro)	Metodi di scansione	BN solo fronte: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), BN fronte-retro: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Colore solo fronte: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Colore fronte-retro: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori	Specifiche Pull scan	<u>Pull scan TWAIN/WIA</u> Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Risoluzione di stampa	Equivalente a 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi	Capacità massima di ingresso carta	<u>Scansione Mac (solo TWAIN)</u> Mac OS X 10.5.8 o versione successiva
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	Capacità di uscita carta	Mac OS X 10.5.8 o versione successiva
Stampa diretta	Stampa diretta da chiave di memoria USB Tipi di file supportati: JPEG, TIFF, PDF	Capacità di finitura	*I driver sono disponibili tramite http://software.canon-europe.com .
Stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e da servizi basati su cloud	È disponibile una gamma di software per la stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio dealer.	Tipi di supporto compatibili	
Ingresso carta (standard)	1 cassetto x 550 fogli (80 gsm) e un vassoio multiuso da 100 fogli (80 gsm)	Formati carta supportati	
Ingresso carta (opzionale)	1 cassetto x 550 fogli (80 gsm) (Unità di alimentazione cassette-AJ1)	Cassetto carta 1: Dimensioni standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, buste (No.10 (COM10), Monarch, DL) Formato personalizzato (da 98,4 mm a 216 mm X da 190,5 mm a 355,6 mm)	
Capacità massima di ingresso carta	1200 fogli (80 gsm)	Cassetto carta 2: Dimensioni standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement Formato personalizzato (da 98,4 mm a 216 mm X da 190,5 mm a 355,6 mm)	
Capacità di uscita carta	250 fogli (80 gsm)	Vassoio multiuso: Dimensioni standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, formato personalizzato (da 98,4 mm a 216 mm X da 148 mm a 355,6 mm), buste (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)	
Capacità di finitura	Standard: fascicolazione, raggruppamento	Grammature carta supportate	
Tipi di supporto compatibili	Cassetto/i: Carta sottile, Carta normale, Carta riciclata, Carta colorata, Carta pesante, Carta perforata, Buste* *Supporto buste solo tramite cassetto carta 1.	Linguaggi di stampa	
	Vassoio multiuso: Carta sottile, Carta normale, Carta riciclata, Carta colorata, Carta pesante, Carta perforata, Lucidi, Etichette, Buste (N.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	Font	
	Cassetto carta 1: Dimensioni standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, buste (No.10 (COM10), Monarch, DL) Formato personalizzato (da 98,4 mm a 216 mm X da 190,5 mm a 355,6 mm)	Sistemi operativi compatibili	
	Cassetto carta 2: Dimensioni standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement Formato personalizzato (da 98,4 mm a 216 mm X da 190,5 mm a 355,6 mm)		
	Vassoio multiuso: Dimensioni standard: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, formato personalizzato (da 98,4 mm a 216 mm X da 148 mm a 355,6 mm), buste (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)		
	UFR II: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 o versione successiva)		
	PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2		
	PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 o versione successiva)		
	PPD: MAC OS 9.1 o versione successiva, MAC OS X (10.3.9 o versione successiva), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1		
	Consultare http://software.canon-europe.com/ per la disponibilità di soluzioni di stampa per altri sistemi operativi e ambienti quali AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Alcune di queste soluzioni sono a pagamento. SAP Device Types sono disponibili tramite il SAP Market Place.		
Specifiche di copia		Specifiche generali	
Velocità di copia (BN/colore)	Fare riferimento alle velocità di stampa	Tempo di riscaldamento	34 secondi ca. dall'accensione
Tempo di uscita prima copia (FCOT) (BN/colore)	8,4 sec/10,5 sec	Ripristino dalla modalità Attesa	10 secondi
Risoluzione copia	Letture: 600 dpi x 600 dpi Stampa: 600 dpi x 600 dpi	Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x host USB (fronte), 1 x host USB (retro), 1 x dispositivo USB La soluzione wireless di terzi raccomandata è Silex SX-BR-4600 WAN. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a www.silex-europe.com
Copia multipla	Fino a 999 copie	Protocolli di rete	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), *Supporto IPv4/IPv6
Riduzione/ingrandimento	Zoom: 25-400% in incrementi dell'1 % Rapporto zoom fisso: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%	Memoria	1,0 GB
Specifiche di scansione		Pannello di controllo	Display supportato "touch and swipe" LCD QVGA a colori da 8,9 cm (3,5")
Opzionale/standard		Dimensioni (L x P x A)	Standard: 511 mm x 549 mm x 610 mm Opzionale: Con unità di alimentazione cassette-AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
Dimensioni carta supportate	Standard in tutti i modelli (DADF 50 fogli) A4, A5, B5, formati personalizzati: da 140 mm a 216 mm X da 128 mm a 356 mm (quando alimentati attraverso DADF)	Spazio per l'installazione (L x P)	852 mm x 843 mm (unità principale + vassoio multiuso aperto + cassette aperte)
Grammatura/e carta supportate	Scansione solo fronte: da 50 a 105 gsm (DADF) Scansione fronte-retro: da 64 a 105 gsm (DADF)	Peso	Circa 44 kg compreso il toner
		Ambiente operativo	Temperatura: Da 10 a 30°C (da 50 a 86°F) Umidità: da 20 a 80 % RH (senza condensa)
		Alimentazione	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 Amp
		Consumo energetico	Massima: Circa 1,5 kW Standby: Circa 30 W Modalità sleep: Circa 1,0 W o meno * Tempo per il passaggio del dispositivo alla modalità sleep: 60 sec Indice TEC (consumo energetico tipico): 0,8 kWh Solo per C1225 (modello non fax) Dispositivo spento collegato alla fonte di alimentazione: 0,5 W o meno (modalità Normale) Tempo per il passaggio del dispositivo alla modalità di spegnimento: 4 ore

Livelli di rumore Pressione sonora* (dati di riferimento, LpAM, posizione Osservatore)

Gestione software e stampante

Funzionalità di sicurezza

Consumabili

Contenitore toner

Livelli di pressione sonora:

Attività: 50 dB
Standby: non udibile (meno di 30 dB)

eMaintenance: l'RDS integrato consente servizi di eMaintenance remoti, quali l'acquisizione contatore, la gestione automatica dei consumabili e la diagnostica remota.

Sistema del firmware remoto (GDLS): consente la distribuzione remota del firmware.

Remote User Interface (RUI): interfaccia Web-based per ciascun dispositivo, che aiuta a fornire la gestione remota e il controllo dei dispositivi.

Canon Driver ConfigurationTool: utility per modificare le impostazioni predefinite dei driver di stampa Canon

Standard:
filtraggio indirizzi IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, stampa sicura, ID dipartimentale
Opzionale: Send PDF Security Feature Set-E1@E

Toner 34 nero/ciano/magenta/giallo (resa: BK 12.000/CMY 7.300 pagine)⁵

Specifiche per le opzioni

Unità di alimentazione cassette

Accessori hardware 1

Accessori controller di stampa

Accessori di sicurezza documenti

Altre opzioni

Note

¹ Basato su ITU-T Standard Chart No. 1

² Il consumo di 1 Watt in modalità sleep potrebbe non essere possibile in alcune circostanze. Alcune opzioni e configurazioni di rete possono impedire al dispositivo di entrare in modalità deep sleep. Per maggiori informazioni consultare la guida utente

³ L'indice TEC (Typical Electricity Consumption) rappresenta il consumo tipico di elettricità di un prodotto, calcolato nell'arco di una settimana e misurato in kilowattora (kWh). La metodologia impiegata nel test è stabilita da EnergyStar (<http://www.eu-energystar.org>).

⁴ Emissione di rumore dichiarata in conformità con ISO 7779

⁵ Con una copertura del 5% (A4)

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

Nome: unità di alimentazione cassette-AJ1

Descrizione: unità di alimentazione cassette opzionale con capacità 1 x 550 fogli di carta. Porta la capacità della carta dei cassettei fino a 1.200 fogli.

Dimensioni (L x P x A): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Peso: circa 15 kg

HANDSET-J1 EUR/HANDSET-J1 SA

BARCODE PRINTING KIT-D1@E: consente la stampa di codici a barre tramite tecnologia jet caps.

Send PDF Security Feature Set-E1@E: invia PDF crittografati e aggiunge la firma del dispositivo digitale a file PDF.

Unità tamburo O34 (BK/C/M/Y)
Contenitore toner di scarto WT-A3:



SAP® Printer Vendor Solution



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Stampante multifunzione a colori A4
economica e ad elevata produttività

Il modello imageRUNNER C1225iF è un dispositivo multifunzione a colori A4 ricco di funzionalità, che offre una gestione dei documenti immediata, veloce ed efficiente, per concentrarsi sulle priorità aziendali.

Data di vendita iniziale: marzo 2015

imageRUNNER C1225iF



Dettagli prodotto:

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	4549292024654

Accessori opzionali:

Consumabili	Codice Mercury	Codice EAN
Toner nero 034	9454B001AA	4549292017106
Toner ciano 034	9453B001AA	4549292017090
Toner magenta 034	9452B001AA	4549292017083
Toner giallo 034	9451B001AA	4549292017076
Unità tamburo 034 - nero	9458B001AA	4549292018059
Unità tamburo 034 - ciano	9457B001AA	4549292018080
Unità tamburo 034 - magenta	9456B001AA	4549292018073
Unità tamburo 034 - giallo	9455B001AA	4549292018066
CONTENITORE TONER DI SCARTO WT-A3	9549B002AA	4549292029123

Rete	Codice Mercury	Codice EAN
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N/D

Invio/Fax	Codice Mercury	Codice EAN
Send PDF SECURITY Feature Set -E1@E	9594B002AA	N/D
HANDSET-J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
HANDSET-J1 SA	2821B005AA	4960999575711

Alimentazione carta	Codice Mercury	Codice EAN
UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CASSETTI-AJ1	9579B001AA	4549292028836

Stampante multifunzione a colori A4
economica e ad elevata produttività

Il modello imageRUNNER C1225iF è un dispositivo multifunzione a colori A4 ricco di funzionalità, che offre una gestione dei documenti immediata, veloce ed efficiente, per concentrarsi sulle priorità aziendali.

imageRUNNER C1225iF



Misure/informazioni logistiche:

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo di imballaggio	Descrizione dell'imballaggio	Quantità per imballaggio	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	EP	Euro Pallet	1	626	720	847		45,5 kg

Contenuto della confezione

- Unità principale
- 4 contenitori di toner (BK/Y/M/C)
- Guida introduttiva
- Certificato di garanzia
- DVD del software utente
- Cavo di alimentazione

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch