


PIXMA GM2050

SCHWARZWEIß- DRUCK MIT HOHER REICHWEITE UND GERINGEN KOSTEN PRO SEITE, DANK NACHFÜLLBAREN TINTENBEHÄLTERN

Kostengünstiger Druck mit hoher Reichweite. Mit den Fläschchen, die zum Nachfüllen nicht gedrückt werden müssen, lassen sich die 3 Tintenbehälter¹ ganz sauber mit Schwarztinte auffüllen und erreichen damit eine Reichweite von bis zu 18.000 Schwarzweiß-Seiten in kompromissloser Qualität bei geringen Kosten.



- Der netzwerkfähige PIXMA GM2050 für den kostengünstigen sw-Druck hoher Auflagen.
- Mit den drei mitgelieferten Schwarztintenflaschen drucken Sie bis zu 18.000 Seiten^[4]
- Großer Papiervorrat von bis zu 350 Blatt A4
- Vielseitig einsetzbar: Papierkassette vorn für bis zu 250 Blatt und Papiereinzug hinten zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen
- Papier sparen mit dem automatischem beidseitigen Druck
- Schnell und einfach von Mobilgeräten drucken mit der Canon PRINT App
- WLAN und LAN

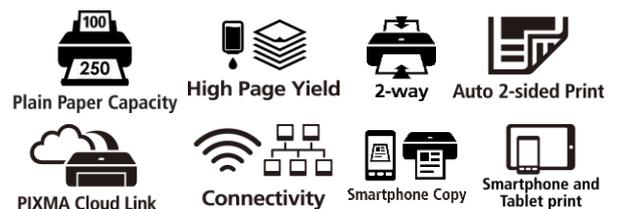

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA GM2050

PIXMA G5050

PIXMA G6050

PIXMA GM2050



PIXMA G5050



PIXMA G6050

Canon

Live for the story_

¹ Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 29103 Schwarzweiß-Vorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit der Nachfülltinte nach der Erstinbetriebnahme.

TECHNISCHE DATEN

PIXMA GM2050

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

WLAN, LAN, Schwarzweiß-Druck

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 1.200^[1] x 600 dpi

Drucktechnologie

1 FINE Druckkopf mit Tinte (Schwarz) und optionale Farbpatrone
Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern
Ca. 13,0 ISO-Seiten/Min.^[2]
Ca. 6,8 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit SW

Druckgeschwindigkeit Farbe (mit optionaler Farbpatrone)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

GI-50 <PGBK>

Optionale Farbpatronen

CL-541
CL-541XL

Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Schwarzweißdokuments^[3]
Schwarz: 6.000 Seiten
Farbe (CL-541): 180 Seiten^[4]
Farbe (CL-541XL): 400 Seiten^[4]
* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
High Resolution Paper (HR-101N)
Umschlag

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

Papierformate

Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL
Umschläge (DL, COM10), Kreditkartenformat (91 x 55 mm)
[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm, Länge 89 mm - 676 mm
Papierkassette: A4, A5, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge 210 mm - 297 mm

Papiergewicht

Papiereinzug hinten/Kassette: Normalpapier 64 bis 105 g/m²

SCHNITTSTELLEN

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Canon Print Service Plugin (Android)
Wi-Fi Direct
Zugriffspunktmodus

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
Druckertreiber und IJ Network Device Setup Utility sind mit folgenden Betriebssystemen erhältlich:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

iOS, Android (via Canon PRINT Inkjet/SELPHY App)

Systemanforderungen

Windows XP: mindestens 2,0 GB
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

Druckertreiber
IJ Printer Assistant Tool

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,0 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 403 x 369 x 166 mm

Geräuschenwicklung

Ca. 52,0 dB(A)^[5]

Betriebsumgebung (Temperatur)

5-35 °C

Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: mind. 29 Sek.
Druckbetrieb (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 13 W^[6]
Ca. 0,1 kWh^[7]

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
^[3] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 19752 Schwarzweiß-Vorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit der Nachfülltinte nach der Erstinbetriebnahme.
^[4] Farbdokumente lassen sich mit einer optionalen Farbpatrone drucken. Dieses Produkt ist ein Schwarzweiß-Tintenstrahldrucker. Obwohl der Farbdruck durch den Erwerb einer kompatiblen Farbtinte möglich ist, wird empfohlen, die Tinte im installierten Behälter schnell zu verwenden. Wenn die installierte Farbtinte leer ist, sollte sie durch den Kontaktschutz oder einen neuen Farbbehälter ersetzt werden.
^[5] Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
^[6] Drucken: Beim Druck des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
^[7] Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem TEC-Messverfahren gemäß International ENERGY STAR Program geregelt.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2019

Live for the story_

SCHWARZWEIßDRUCK MIT HOHER REICHWEITE UND GERINGEN KOSTEN PRO SEITE, DANK NACHFÜLLBAREN TINTENBEHÄLTERN

PIXMA GM2050

Kostengünstiger Druck mit hoher Reichweite.
Mit den Fläschchen, die zum Nachfüllen nicht gedrückt werden müssen, lassen sich die 3 Tintenbehälter¹ ganz sauber mit Schwarztinte auffüllen und erreichen damit eine Reichweite von bis zu 18.000 Schwarzweiß-Seiten in kompromissloser Qualität bei geringen Kosten.



Verkaufsstart: Anfang Juni 2019

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA GM2050	3110C006AA	4549292141726

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
GI-50 <PGBK>	3386C001AA	4549292134155

OPTIONALE VERBRAUCHSMATERIALIEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
CL-541	5227B005AA	8714574572581
CL-541XL	5226B005AA	8714574572604

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_

SCHWARZWEIßDRUCK MIT HOHER REICHWEITE UND GERINGEN KOSTEN PRO SEITE, DANK NACHFÜLLBAREN TINTENBEHÄLTERN

PIXMA GM2050

Kostengünstiger Druck mit hoher Reichweite.
Mit den Fläschchen, die zum Nachfüllen nicht gedrückt werden müssen, lassen sich die 3 Tintenbehälter¹ ganz sauber mit Schwarztinte auffüllen und erreichen damit eine Reichweite von bis zu 18.000 Schwarzweiß-Seiten in kompromissloser Qualität bei geringen Kosten.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA GM2050	3110C006AA	Einzelverpackung	1	495,0	538,0	259,0	9,4	7,4
		Palette (oben)	16	1.003,0	1.089,0	1.040,5	146,60	TBC
		Palette (unten)	20	1.003,0	1.089,0	1.299,5	182,80	TBC

Lieferumfang

- Schwarzweiß-Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern – PIXMA GM2050
- 3 Tintenbehälter mit hoher Füllmenge (3x Schwarz)
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_