


## RF 800mm F5.6L IS USM

# REPOUSSEZ LES LIMITES, ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

Le RF 800mm F5.6L IS USM est une des plus longues focales de la gamme d'objectifs RF Canon et représente le summum de la performance des super téléobjectifs. Idéal pour les photographes professionnels et les experts utilisateurs du système EOS R à la recherche de la meilleure qualité d'image possible pour les sujets difficiles d'accès, comme les scènes d'action ou les animaux les plus lointains.

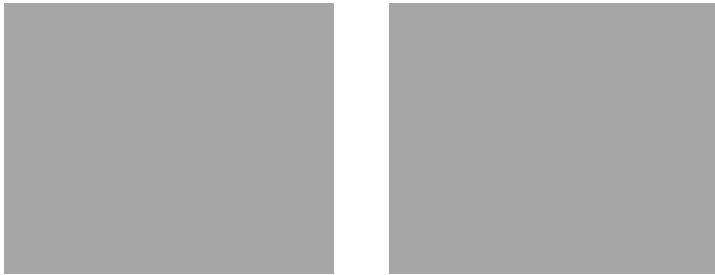

- Une plus grande qualité optique tout en étant plus léger
- Robuste et réactif, pour toutes les missions
- Conçu pour la série EOS R
- AF ultra rapide
- Distance de mise au point minimum réduite

### GAMME DE PRODUITS



RF 600mm F4L IS USM

RF 400mm F2.8L IS USM  
RF 600mm F4L IS USM  
**RF 800mm F5.6L IS USM**  
RF 1200mm F8L IS USM



**RF 800mm F5.6L IS USM**



RF 1200mm F8L IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## RF 800mm F5.6L IS USM

### FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	02°35', 01°40', 03°05'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	26/18
Lentilles spéciales	Fluorite (x2), SUD (x1), UD (x1)
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	64
Distance de mise au point minimale (m)	2,6
Agrandissement maximal (x)	0,34
Bague de réglage	Via la bague de mise au point
Stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>1</sup>	4
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) <sup>1</sup>	4,5
Moteur AF	USM annulaire
Revêtements	ASC, Super Spectra
Fluorine	Avant
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité <sup>2</sup>	Oui
Revêtement extérieur	Revêtement isolant
Diamètre du filtre (mm)	52
Diamètre x longueur max. (mm)	163 x 432
Poids (g)	3140

### ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-180E
Parasoleil	ET-155 (WIII)
Mallette/étui	Étui souple d'objectif LS600
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Compatible avec le multiplicateur RF uniquement
Autres accessoires	Filtres insérables 52 mm Canon Filtre polarisant circulaire insérable 52 (W III) Canon Pare-soleil ET-155B Canon

### CARACTÉRISTIQUES AVEC LE MULTIPLICATEUR 1,4X

Distance focale	1120 mm
Ouverture maximale	8 à 91
Agrandissement maximal	0,49x
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

### CARACTÉRISTIQUES DU MULTIPLICATEUR 2X

Distance focale	1600 mm
Ouverture maximale	11 à 91
Agrandissement maximal	0,71x
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

### Note de bas de page :

<sup>1</sup> Testé conformément à la norme CIPA

<sup>2</sup> Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture d'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2021

# REPOUSSEZ LES LIMITES, ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

## RF 800mm F5.6L IS USM

Le RF 800mm F5.6L IS USM est une des plus longues focales de la gamme d'objectifs RF Canon et représente le summum de la performance des super téléobjectifs. Idéal pour les photographes professionnels et les experts utilisateurs du système EOS R à la recherche de la meilleure qualité d'image possible pour les sujets difficiles d'accès, comme les scènes d'action ou les animaux les plus lointains.

Date de commercialisation : avril 2022 à confirmer



#### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 800mm F5.6L IS USM EU26	5055C005AA	4549292184464

#### ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Pare-soleil ET-155 WIII (inclus)	3047C001AA	4549292118551
Pare-soleil court ET-155B (vendu séparément)	3053C001AA	4549292118568
Bouchon d'objectif E-180E (inclus)	3048C001AA	4549292118575
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF	2962C001AA	4549292115604
Étui souple d'objectif LS600 (inclus)	3330C001AA	4549292136739
Porte-filtre insérable vissable 52 (WIII) avec filtre de protection de 52 mm (inclus)	2612A001AA	4960999431000
Porte-filtre gélatine insérable d'objectif 52 WIII	3051C001AA	4549292118605
Filtre polarisant circulaire insérable d'objectif 52 WIII	3050C001AA	4549292118599
Multiplicateur de focale RF 1.4x	4113C005AA	4549292168044
Multiplicateur de focale RF 2x	4114C005AA	4549292168051
Courroie large pour objectif B (inclus)	4771B001AA	4960999677859

**Canon**

Live for the story\_

# REPOUSSEZ LES LIMITES, ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

# RF 800mm F5.6L IS USM

Le RF 800mm F5.6L IS USM est une des plus longues focales de la gamme d'objectifs RF Canon et représente le summum de la performance des super téléobjectifs. Idéal pour les photographes professionnels et les experts utilisateurs du système EOS R à la recherche de la meilleure qualité d'image possible pour les sujets difficiles d'accès, comme les scènes d'action ou les animaux les plus lointains.



## DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 800mm F5.6L IS USM EU26	5055C005AA	EA	Unité	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer
		CT	Carton	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer	À confirmer
		EP	Palette Europe	À confirmer	120	80	À confirmer	À confirmer
			Couches par palette	À confirmer				
			Cartons par couche	À confirmer				
			Produits par couche	À confirmer				

## Contenu de la boîte

- RF 800mm F5.6L IS USM
- Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
- Porte-filtre insérable vissable 52 (WIII) avec filtre de protection de 52 mm
- Bouchon d'objectif E-180E
- Pare-soleil ET-155 (WIII)
- Étui souple d'objectif LS600
- Courroie large pour objectif B
- Manuel utilisateur
- Boîte (W/W)

**Canon**