


RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

PRENDI L'INIZIATIVA E SPINGITI OLTRE

RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM è un obiettivo zoom che copre da grandangolo a teleobiettivo, compatto e conveniente che racchiude diverse lenti in una sola lente.

Grazie alla messa a fuoco STM super silenziosa, veloce e reattiva e allo stabilizzatore d'immagine a 4,5 stop che garantisce risultati ottimali in condizioni di scarsa illuminazione, è l'obiettivo tuttotfare perfetto: paesaggi, fauna selvatica, viaggi, ritratti e primi piani.

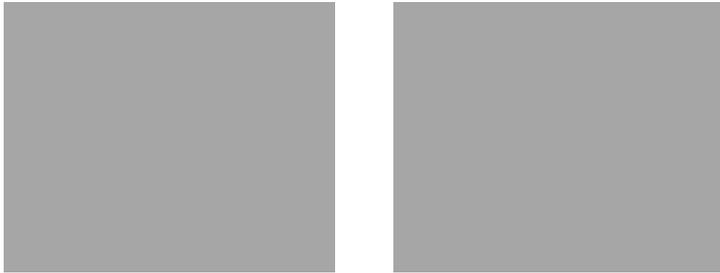

- Spingiti oltre con un obiettivo da viaggio flessibile
- Immagini e video nitidi e stabili a mano libera
- Controllo creativo con messa a fuoco fluida e silenziosa
- Sperimenta con messa a fuoco manuale, con distanza minima di messa a fuoco ancora più ravvicinata
- Leggero, compatto, perfetto per tutti i giorni e per non pesare nello zaino

GAMMA DI PRODOTTI



RF 16mm F2.8 STM



RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF 16mm F2.8 STM
RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
RF 35mm F1.8 IS Macro STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	APS-C
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35mm (mm)	29-240mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	64° 30' - 8° 40', 45° 30' - 5° 45', 74° 20' - 10° 25'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	17 / 13
Ottiche speciali	1 UD, 1 PMo asferico, 1 GMo asferico
Numero di lamelle del diaframma	7
Apertura minima	22 a 18 mm/45 a 150 mm
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,17 (18 mm) (messa a fuoco manuale: 0,12) 0,17 (35 mm) (messa a fuoco manuale: 0,13) 0,45 (150 mm) (messa a fuoco manuale: 0,45)
Ingrandimento massimo (x)	0,2 (18 mm) (messa a fuoco manuale: 0,44) 0,36 (35 mm) (messa a fuoco manuale: 0,59) 0,31 (150 mm) (messa a fuoco manuale: 0,31)
Ghiera di controllo	Di controllo/combinata
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	4,5
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹	7
Attuatore AF	STM
Rivestimenti	Super Spectra
Fuoro	No

ACCESSORI

Tappo anteriore	E-55
Paraluce	EW-60F
Custodia per obiettivo	LP1016
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo antipolvere RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile
Prolunghe	Non compatibile

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere	No
Rivestimento esterno	-
Di diametro del filtro (mm)	55
Di diametro x lunghezza massimi (mm) ²	69 x 84,5
Peso (g)	310

Note a piè pagina:

¹ Test secondo gli standard CIPA.

² Dimensioni dell'obiettivo non esteso

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2022

**PRENDI L'INIZIATIVA
E SPINGITI OLTRE**

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM è un obiettivo zoom che copre da grandangolo a teleobiettivo, compatto e conveniente che racchiude diverse lenti in una sola lente. Grazie alla messa a fuoco STM super silenziosa, veloce e reattiva e allo stabilizzatore d'immagine a 4,5 stop che garantisce risultati ottimali in condizioni di scarsa illuminazione, è l'obiettivo tuttofare perfetto: paesaggi, fauna selvatica, viaggi, ritratti e primi piani.

Data inizio vendita: giugno 2022 da confermare



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	4549292195811

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PARALUCE EW-60F	1379C001AA	4549292063592
COPRIOBIETTIVO E-55	8266B001AA	4960999975689
TAPPO ANTIPOLVERE RF	2962C001AA	4549292115604
CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1016	2786A001CA	4960999470801

Canon

Live for the story_

PRENDI L'INIZIATIVA E SPINGITI OLTRE

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM è un obiettivo zoom che copre da grandangolo a teleobiettivo, compatto e conveniente che racchiude diverse lenti in una sola lente. Grazie alla messa a fuoco STM super silenziosa, veloce e reattiva e allo stabilizzatore d'immagine a 4,5 stop che garantisce risultati ottimali in condizioni di scarsa illuminazione, è l'obiettivo tuttofare perfetto: paesaggi, fauna selvatica, viaggi, ritratti e primi piani.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM	5564C005AA	EA	Unità	1	11,3	11	16,8	0,516
		CT	Confezione	6	35,1	24,6	20,9	3,64
		EP	Euro pallet	300	120	80	119,5	192
			Strati per pallet	10				
			Confezioni per strato	5				
			Prodotti per strato	60				

Contenuto della confezione

- Obiettivo Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
- Custodia per obiettivo E-55
- Tappo antipolvere RF
- Kit manuale dell'utente

Canon

Live for the story_