


RF 135mm F1.8 L IS USM

DAS SCHÄRFEN- TIEFE-GENIE

Das 135mm-Teleobjektiv der L-Serie mit einer hohen Lichtstärke von 1:1,8 und einem 5,5-Stufen-Bildstabilisator für kreative Aufnahmen bei Tag und Nacht.

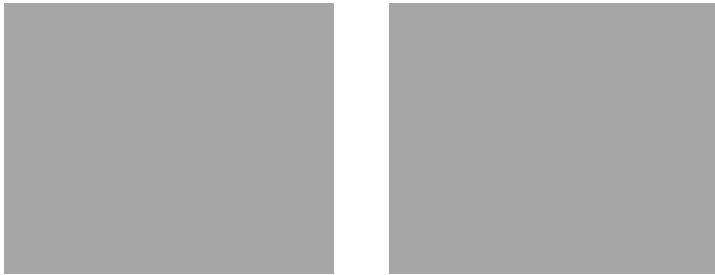

- Einziges 135mm Teleobjektiv mit Bildstabilisator in der Klasse
- Extrem hohe Lichtstärke von 1:1,8
- Optischer Bildstabilisator mit bis zu 5,5 Stufen (8 Stufen kombiniert mit IBIS)
- Herausragende Abbildungsleistung
- Exzellente Naheinstellgrenze bis 0,7m = Maßstab 1:4
- 2 konfigurierbare Tasten + Steuerungsring
- Staub- und Spritzwasserschutz der L-Serie
- Mit 935g sehr handlich

PRODUKTSORTIMENT



**Canon RF 135mm
F2.8 L IS USM**



Canon RF 85mm
F1.2 L USM



Canon RF 85mm
F1.2 L USM DS



Canon RF 50mm
F1.2 L USM

Canon RF 135mm F2.8 L IS USM

Canon RF 85mm
F1.2 L USM
Canon RF 85mm
F1.2 L USM DS
Canon RF 50mm
F1.2 L USM
Canon RF 100mm
F2.8 L Macro IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 135mm F1.8 L IS USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
KB-Vollformat-Äquivalentbrennweite (mm)	135 mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	15°, 10°, 18°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17 / 12
Spezielllinsen	3 x UD
Spezielle Funktionen	Objektiv-Funktionstasten
Anzahl Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,7
Größter Abbildungsmaßstab	0,26-fach
Steuerrring	Ja
Optischer Bildstabilisator (OIS) ¹	5,5 Stufen
Bildstabilisator kameraintern IBIS x OIS ¹	8 Stufen
AF-Motor	Nano USM
Vergütungen	ASC, Super Spectra
Fluor	Frontlinse

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz ³	Ja
Filterdurchmesser (mm)	82
Durchmesser x Länge (ca. mm) ²	89,2 x 130,3
Gewicht (ca. g)	935
ZUBEHÖR	
Objektivdeckel	E-82 II
Streulichtblende	ET-888
Objektivtasche	LP1319
Rückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

² Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

³ Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gumming auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameralistung.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

DAS SCHÄRFENTIEFEN- GENIE

RF 135mm F1.8 L IS USM

Das 135mm-Teleobjektiv der L-Serie mit einer hohen Lichtstärke von 1:1,8 und einem 5,5-Stufen-Bildstabilisator für kreative Aufnahmen bei Tag und Nacht.

Verkaufsstart: Dezember 2022 (TBC)



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 135mm F1.8 L IS USM	5776C005AA	4549292207385

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE ET-88B (IM LIEFERUMFANG)	3988C001AA	4549292168716
OBJEKTIVDECKEL E-82II (IM LIEFERUMFANG)	5672B001AA	4960999795898
OBJEKTIVRÜCKDECKEL RF (IM LIEFERUMFANG)	2962C001AA	4549292115604
OBJEKTIVTASCHE LP1319 (IM LIEFERUMFANG)	7277A001CA	4960999035505

Live for the story_

DAS SCHÄRFENTIEFEN- GENIE

RF 135mm F1.8 L IS USM

Ein 135mm-Teleobjektiv der L-Serie mit einer hohen Lichtstärke von 1:1,8 und einem 5,5-Stufen-Bildstabilisator für kreative Aufnahmen bei Tag und Nacht.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 135mm F1.8 L IS USM	5776C005AA	EA	Einzel	1	13,7	13,7	25,8	1,3238
		CT	Karton	6	43,1	29,5	32,1	8,73
		EP	Europalette	108	120	80	111,3	169,14
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	36				

Lieferumfang

- RF 135mm F1.8 L IS USM
- Objektivdeckel E-82II
- Objektivrückdeckel RF
- Streulichtblende ET-88B
- Objektivbeutel LP1319
- Gedruckte Informationen über RF Objektive für EUR

Canon

Live for the story_