



PENTAX AF180FG:

Der Einsatz von Blitzgeräten wird durch die heutigen, besonders empfindlichen Sensoren unserer Kameras zunehmend obsolet. Andererseits gibt es viele fotografische Aufgaben, für die eine künstliche Beleuchtung erforderlich ist. Das Angebot an bewährten Lösungen reicht von Dauerlicht bis hin zu Blitzgeräten in verschiedenen Leistungsklassen.

Mit dem neuen AF180FG bieten wir ein neues Blitzgerät für unsere Pentax DSLR-Systemkameras und die GR III-Serie an, das den aktuellen Anforderungen und unserem System entsprechend ausgestattet ist.

Hier die wichtigsten Informationen in Kürze


- Kompaktes Gehäuse mit zuverlässigem, staub- und wetterfestem Design
- Bounce-Blitzfunktion bis zu einem Neigungswinkel von 135 Grad
- Einfache Bedienung



Die wichtigsten Merkmale des PENTAX AF180FG Blitzgerätes

Kompaktes Gehäuse mit zuverlässigem, staub- und wetterfestem Design

Dieses automatische Blitzgerät hat ein kompaktes, gut ausbalanciertes Gehäuse, das ideal für die Verwendung mit unseren P-TTL-kompatiblen Digitalkameras ist. Dank 18 Dichtungen an wichtigen Stellen des Gehäuses, einschließlich des Blitzschuhs, verfügt es über eine äußerst zuverlässige, staubdichte und wetterfeste Konstruktion. In Verbindung mit einem staub- und wetterfesten Kameragehäuse und Objektiv gewährleistet es eine zuverlässige Leistung, selbst bei rauen Außenbedingungen wie Regen und Staub.

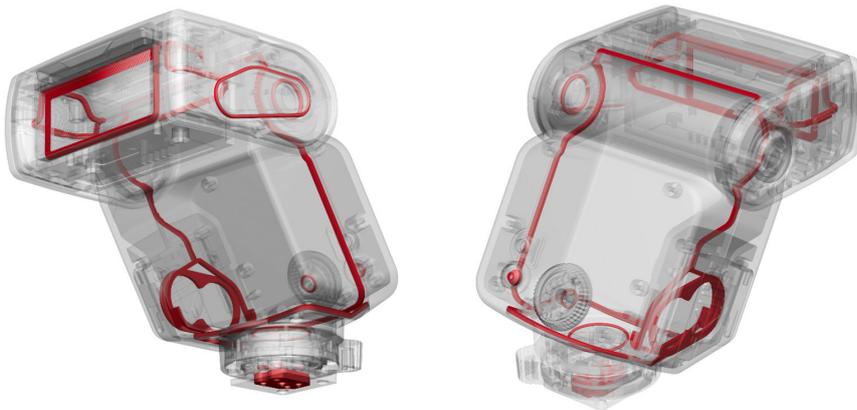

Bounce-Blitzfunktion bis zu einem Neigungswinkel von 135 Grad

Der Blitzkopf kann vertikal in 10 verschiedenen Winkeln (-10, 0, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 und 135 Grad) für den indirekten Blitzbetrieb eingestellt werden. Indem die Blitzentladung bei Innenaufnahmen von der Decke oder der Wand zurückgeworfen wird, kann der Benutzer den Schatten des Motivs abmildern und so natürlichere, naturgetreue Porträts erstellen.

Einfache Bedienung

Dieses Blitzgerät verfügt über ein einfaches Bediensystem, mittels Drehschalter, der gleichzeitig als Ein-/Ausschalter fungiert. So bietet dieses Einstellrad eine Auswahl von vier Entladungsmodi: P-TTL-Blitzautomatik mit Synchronisation auf den vorderen Vorhang und P-TTL-Blitzautomatik mit Synchronisation auf den zweiten Vorhang, wobei in beiden Fällen der Messstrahl des Blitzes vom Lichtsensor der Kamera erkannt wird, um die Lichtintensität für eine korrekte Belichtung genau zu steuern. Außerdem ist manuelles Blitzen mit voller und 1/4 der Leistung verfügbar

Weitere Merkmale

Integrierte Weitwinkelstreuscheibe, die sich ausfahren lässt, um einen Bildwinkel von 20 mm (im 35-mm-Format) abzudecken.

TECHNISCHE DATEN

Typ		Aufsteckbares, automatisches P-TTL-Blitzgerät
Kompatible Kameras		Digitale Spiegelreflexkameras von Pentax Kameras der GR3-Serie
Blitzmodus		P-TTL-Automatik (Synchronisation mit dem vorderen- und mit dem zweiten Vorhang), Manuell (Einstellung der Blitzleistung: FULL, 1/4)
Leitzahl [ISO100] Leitzahl [ISO200]		18 25
Blitzleuchtwinkel	35 mm Kleinbild APS-C-Format Q-Serie 645Z/645D	24 mm / 20 mm* 16 mm / 13 mm* 4 mm / 3 mm* 30 mm / 25 mm*
	Vertikaler Winkel Horizontaler Winkel	53° / 85° * 70° / 98° *
Aufhellblitz		Vertikale Aufhellung möglich, Klickstopps vorhanden. Aufwärts: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135° Abwärts: 0°, -10° (für -10° muss eine Sperre gelöst werden.)
Weitwinkelpanel		Manuell herausziehbar
Aufladezeit / Gesamtzahl der Blitze		* Ca. 6 Sek. / ca. 100 (AAA Alkaline (LR03)) * Ca. 5 Sek. / ca. 130 (AAA Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) (800mAh))
Stromquelle		* Zwei AAA Alkaline (LR03) * Zwei AAA Nickel-Metal Hydrid (Ni-MH)
Abmessung und Gewicht		Ca. 65 mm (W) × 72.5 mm (H) × 31 mm (T) Ca. 141 g (ohne Batterien)
Weitere Funktionen		* Staubdichtes, wetterfestes Gehäuse * Automatische Abschaltung (180 Sek.) * Trailing-Shutter-Synchronisationsmodus
Lieferumfang		Tasche O-AC149

* Wenn das Weitwinkelpanel verwendet wird

PRODUKT INFORMATION

Produkt	PENTAX AF180FG W/CASE
Art. Nr.	30408
UPC Code	0027075310698
Lieferumfang	
Art. Nr. 30449	Weichtasche O-AC149
VERPACKUNG:	
Abmessung	115 x 57 x 160 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht:	225 g